
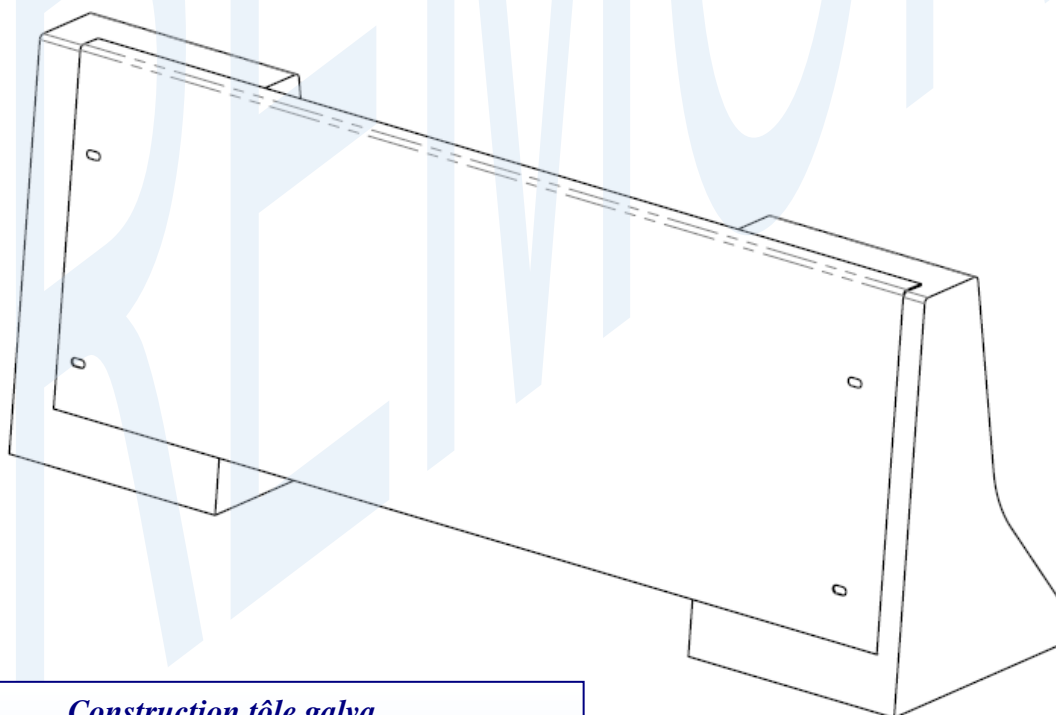
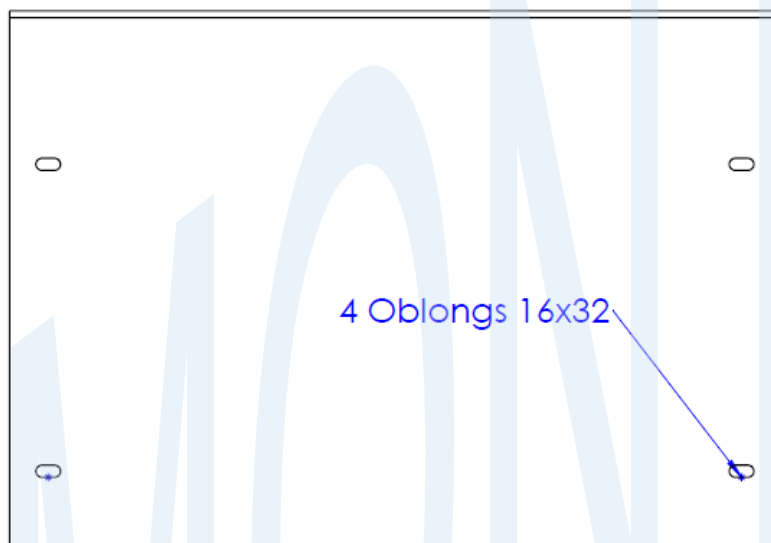


Capot Arrière

Utilisé pour éviter l'accumulation de débris lorsque l'arrière du séparateur n'est pas circulé.

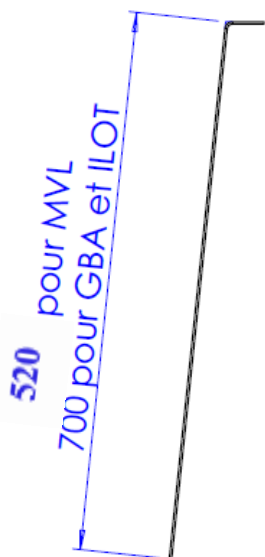

Construction tôle galva
Longueur variable

Hauteur à définir à la commande si trottoir ou obstacle

Dispositif de fixation par trous oblong 16x32

**Compris fixations : chevilles femelles M12x50, vis
TFHC M12x30 et rondelle cuvette M12**