

## Capot de dilatation pour le passage d'un joint de chaussée sur barrière de sécurité BN2 – Selon XP P98-422 d'Août 2000

*Construction acier S235JR ep.10 mm  
Longueur 2000 mm  
Galvanisation au bain selon NF EN ISO 1461*


*Dispositif de fixation comprenant :*

*3 vis TH ZG 20 x 270*

*1 vis TH ZG 20 x 190*

*1 vis TH ZG 20 x 170*

*5 écrous freins ZG Ø20*

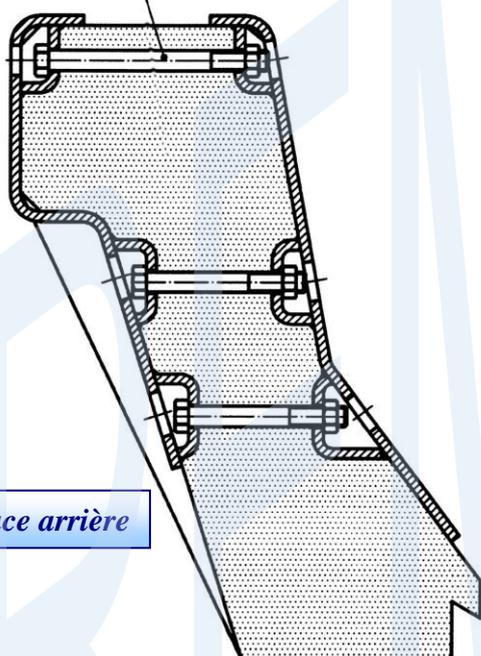

*Face arrière*



*Face avant*

